


FUJITSU

LLCE

Effektiv varmepumpe
med varmekabel
og enkel betjening.

EN SIKKER INVESTERING - SPAR STRØM UTEN AT DET GÅR PÅ BEKOSTNING AV KOMFORTEN

Enkel varmepumpe med varmekabel og økonomimodus som gir deg mer varme for pengene. Varmepumpen er stillestående og gir en god og jevn varme i huset.

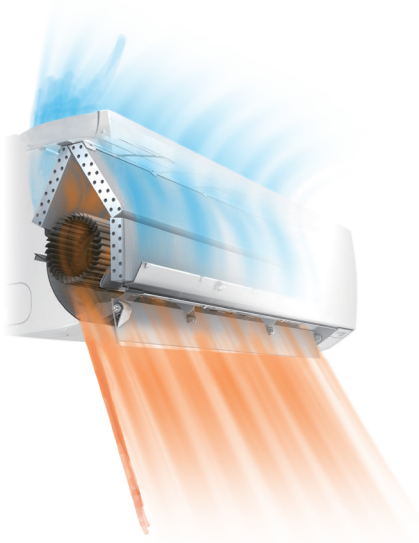

«POWER MODUS»

Varmepumpen har Power-Modus som gir en god og jevn varme.

Ved å sette på 20 minutter kontinuerlig drift ved maksimal luftstrøm og maksimal kompressorhastighet, oppnår du rask avkjøling eller oppvarming av rommet på svært kort tid. Dette gir rask inntjening og lav kost for å oppnå komfort i hjemmet.



SUPERSTILLE

Varmepumpen har et lydnivå i toppklasse ved bruk av superstille-funksjonen.

ENKEL FJERNKONTROLL

Varmepumpen leveres som standard med en liten trådløs fjernkontroll med programmeringsmuligheter. Velg mellom Program timer eller Sleep timer.

Fjernkontrollen er enkel i bruk, velg ønsket modus med kun et trykk.

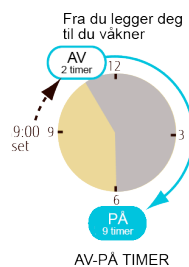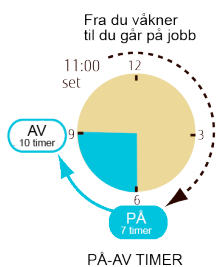

PROGRAMMERBAR TIMER

Du kan enkelt angi AV-PÅ tider for den integrerte timeren som passer din livsstil.

FUJITSU

Telefon: 73 200 700 Epost: post@fjklima.no




FJ Klima Norge
Offisiell distributør av Fujitsu varmepumper



Trådløs fjernkontroll



Innedel

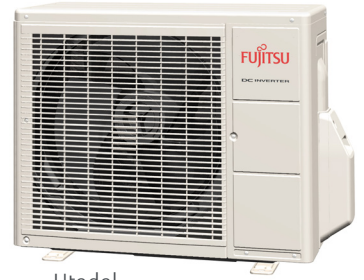

Utedel

Modell			09 LLCE	12 LLCE	
Kapasitet	Kjøling (min.-maks)		2.5 (0.9-3.0)	3.4 (0.9-3.8)	
	Varme (min.-maks)		3.0 (0.9-3.8)	4.0 (0.9-5.0)	
	Varme	-15°C	kW	2.50	3.02
		-10°C		2.59	3.20
		-5°C		2.81	3.54
		0°C		3.23	4.15
		5°C		3.64	4.76
		7°C		3.80	5.00
		10°C		3.75	4.66
15°C	3.91	4.90			
Luftsirkulasjon	Innedel	Hi	720		
	Utedel	Hi	1,670	1,830	
Lydnivå (kjøling/varme)	Innedel	Hi	43/43		
		Med	38/38		
		Low	33/33		
		Quiet	22/22		
	Utedel	Hi	47/48	50/51	
SEER	Kjøling	W/W	6.90	6.60	
SCOP	Varme	W/W	4.00	3.80	
Energiklasse	Kjøling		A++		
	Varme		A+		
EER	Kjøling	kW/kW	3.42	3.15	
COP	Varme		4.05	3.54	
Dimensjoner HxBxD	Innedel	mm	262 × 820 × 206		
	Utedel	mm	535 × 663 × 293		
Anbefalt sikring		A	10		
Strømtilkobling	Utedel		230V ~ 50 Hz		
Rørlengde maks (forhåndsfylt)		m	20 (15)		
Høydeforskjell maks		m	15		
Ferdigfylt utedel		gram	650	850	
Godkjent utetem. for utedel m/ maks effekt	Kjøling	°CDB	-10 til 43		
	Varme		-15 til 24		
Kuldemedium			R410A		

FJ Klima Norge er offisiell distributør av Fujitsu klimaprodukter i Norge. Vi leverer effektive og konkurransedyktige klimasystem til forhandlere og næring, som gir trygghet til å satse offensivt i markedet.

